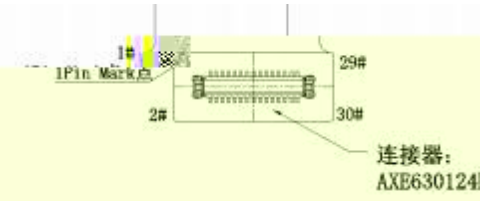
1#
1Pin Mark点
2#
29#
30#
连接器:
AXE630124

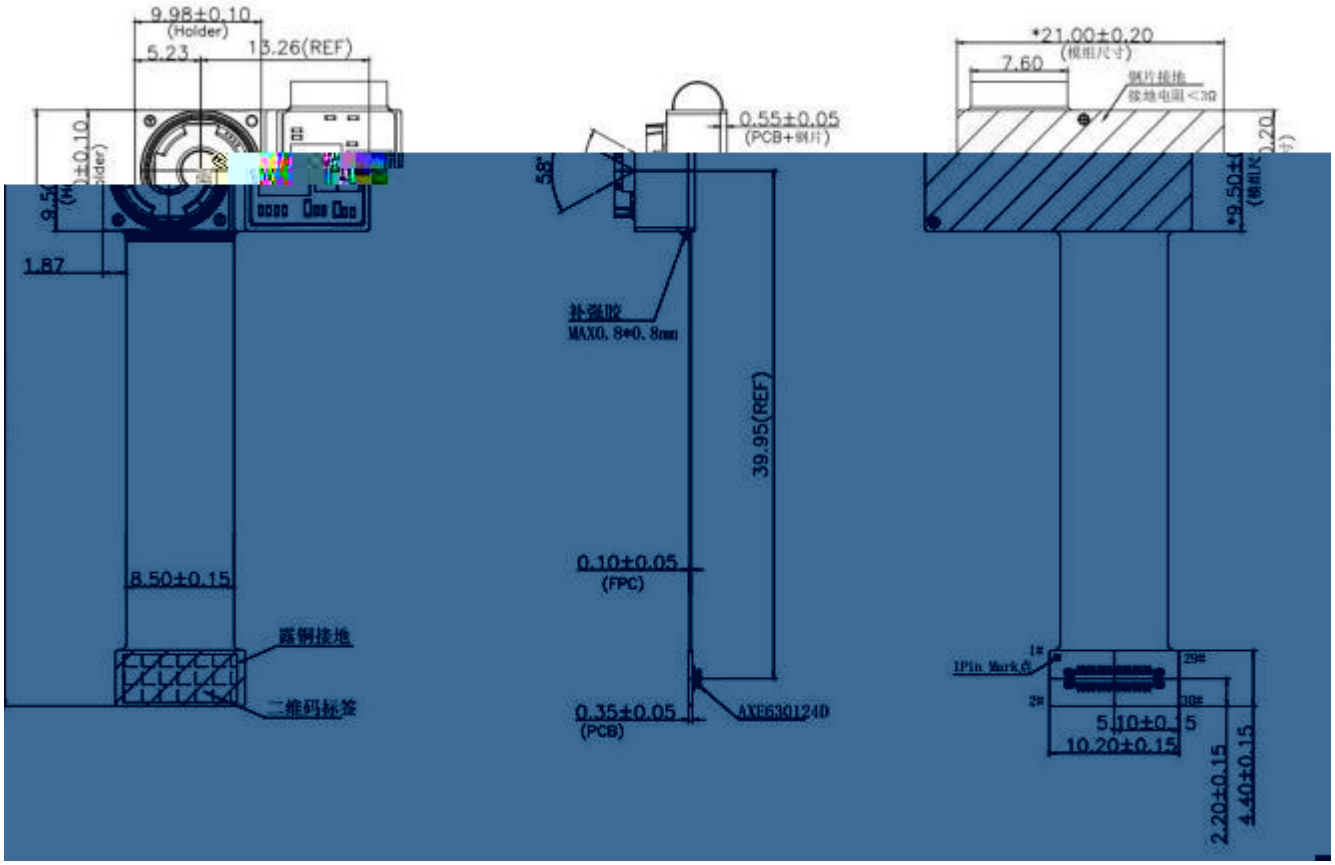
9.98±0.10
(Holder)
5.23
13.26(REF)
1.87
8.50±0.15
露铜接地
二维码标签
0.55±0.05
(PCB+钢片)
58°
补强胶
MAX0.8*0.8mm
39.95(REF)
0.10±0.05
(FPC)
0.35±0.05
(PCB)
AXE630124D
*21.00±0.20
(模组尺寸)
7.60
钢片接地
接地电阻<3Ω
*9.50±
(模组尺寸)
1Pin Mark点
1#
2#
29#
30#
5.10±0.15
10.20±0.15
2.20±0.15
4.40±0.15

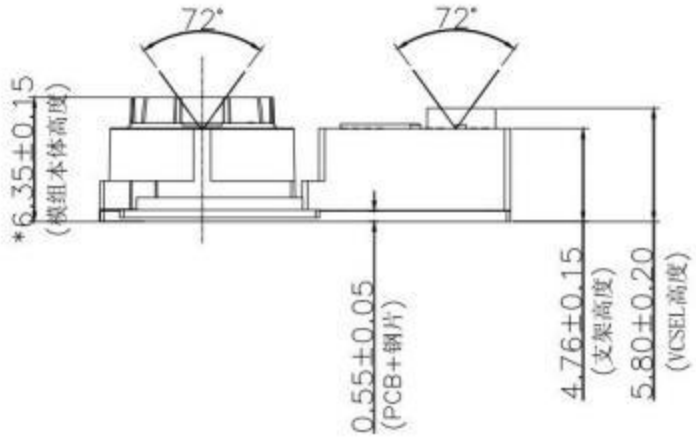
72°
72°
*6.35±0.15
(模组本体高度)
0.55±0.05
(PCB+钢片)
4.76±0.15
(支架高度)
5.80±0.20
(VCSEL高度)